



**METRAPAN**  
BY MELTAL

## Trapez 10



- nizko profilirana pločevina
- višina vala 10 mm - za FASADE
- širina plošče 1,22 m; pokrivna 1,17 m
- primerna za fasade, stene, ograje in za zaščito napuščev.

## Trapez 20



- nizko profilirana pločevina
- višina vala 20 mm
- širina vala 20 mm
- širina plošče 1,15 m; pokrivna 1,10 m
- primerna za kritino, fasade, stene, ograje
- letvenje: razmak med latami do 0,50 m



→ legenda na str. 6

## Trapez 40



- industrijska trapezna oblika
- višina vala 40 mm
- širina vala 20 mm
- širina plošče TR 40 = 1,05 m; pokrivna 1,00 m
- primerna za kritino, fasade, stene, ograje.
- letvenje: od 0,50 m do 1,00 m

## Valovita oblika



- zelo primerna za sanacije objektov, ki so pokriti s salonitnimi ploščami
- širina plošče 108 cm, pokrivna širina 100 cm
- letvenje: VALOVITA OBLIKA: od 0,50 m do 1,00 m



**METRAPAN**  
BY MELTAL

## Valovita oblika z odtisom



- zaradi gostega profila izredno močna, odporna proti toči
- širina plošče 108 cm, pokrivna širina 100 cm
- letvenje: VALOVITA OBLIKA Z ODTISOM: na 0,35 m se letva enako kot OPEČNA OBLIKA.

## Opečne oblike (imitacija Bramaca)



- širina plošče 115 cm, pokrivna širina 108 cm

<b>TDM</b>	<b>3009</b>	<b>5010</b>	<b>6005</b>	<b>7016</b>	<b>8004</b>	<b>8017</b>	<b>9002</b>	<b>9005</b>	<b>9006</b>	<b>9007</b>	<b>9010</b>
svetleča/ matirana	svetleča/ matirana	svetleča	svetleča	svetleča/ matirana	svetleča/ matirana	matirana	svetleča	svetleča/ matirana	svetleča	svetleča	svetleča

\* ostale RAL barve in imitacije po naročilu



→ legenda na str. 6

Prodajamo kvalitetne kovinske kritine v raznih oblikah, z izolacijo (protikondenznim obrizgom), brez nje ali s filcem. Primerne so za pokrivanje novogradenj kot tudi za sanacije starih ostrešij, gospodarskih poslopij, individualnih ali industrijskih objektov.

#### PREDNOSTI KRITIN:

- primerne za moderne minimalne naklone
- zvočna izolativnost
- so zelo lahke (od 5 kg/m<sup>2</sup> naprej)
- kritine so izdelane iz vroče cinkane jeklene barvane pločevine s protikorozijsko zaščito od 140 g/m<sup>2</sup> do 275 g cinka/m<sup>2</sup>
- debeline pločevine so od 0,50 mm do 0,60 mm
- barve kritine so lahko svetleče (25µm) ali matirane (35 µm)

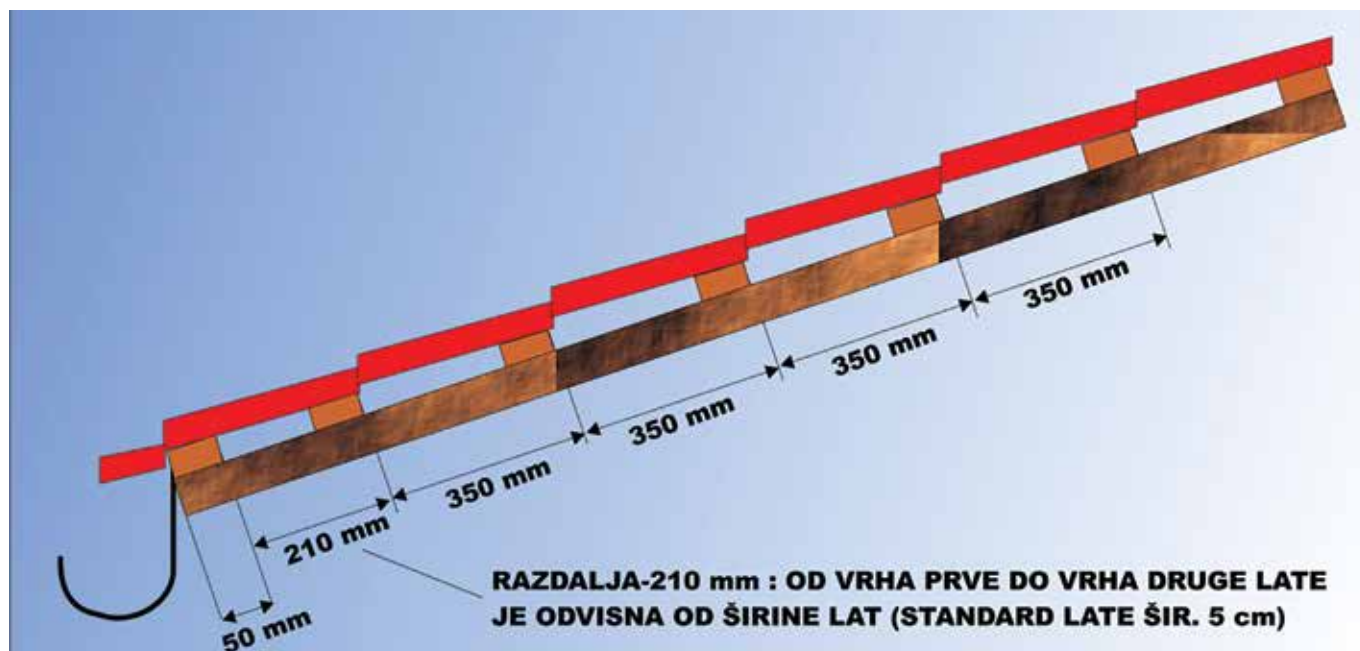


TABELA ZA RAZREZ:

OPEKE	NAST. 3	NAST. 2	NAST. 1	OPEKE	NAST. 3	NAST. 2	NAST. 1
2				15	5,05	5,15	5,25
3	0,85	0,95	1,05	16	5,4	5,5	5,6
4	1,2	1,3	1,4	17	5,75	5,85	5,95
5	1,55	1,65	1,75	18	6,1	6,2	6,3
6	1,9	2	2,1	19	6,45	6,55	6,65
7	2,25	2,35	2,45	20	6,8	6,9	7
8	2,6	2,7	2,8	21	7,15	7,25	7,35
9	2,95	3,05	3,15	22	7,5	7,6	7,7
10	3,3	3,4	3,5	23	7,85	7,95	8,05
11	3,65	3,75	3,85	24	8,2	8,3	8,4
12	4	4,1	4,2	25	8,55	8,65	8,75
13	4,35	4,45	4,55	26	8,9	9	9,1
14	4,7	4,8	4,9				